
Фильтры тонкой очистки воздуха

Фильтры тонкой очистки воздуха изготавливаются из полиэфирного синтетического волокна и пропитаны специальным составом, препятствующего "отшелушиванию" материала, а также исключающего перемещение пыли в толще материала фильтра и отрыв частиц пыли от поверхности. Со стороны выхода воздуха расположена удерживающая сетка, которая также повышает прочность материала. Фильтр тонкой очистки способен удерживать 100% частиц размером свыше 5 мкм. Все фильтры проходят испытания по методике EN 779 (DIN 24185).

Основные технические характеристики

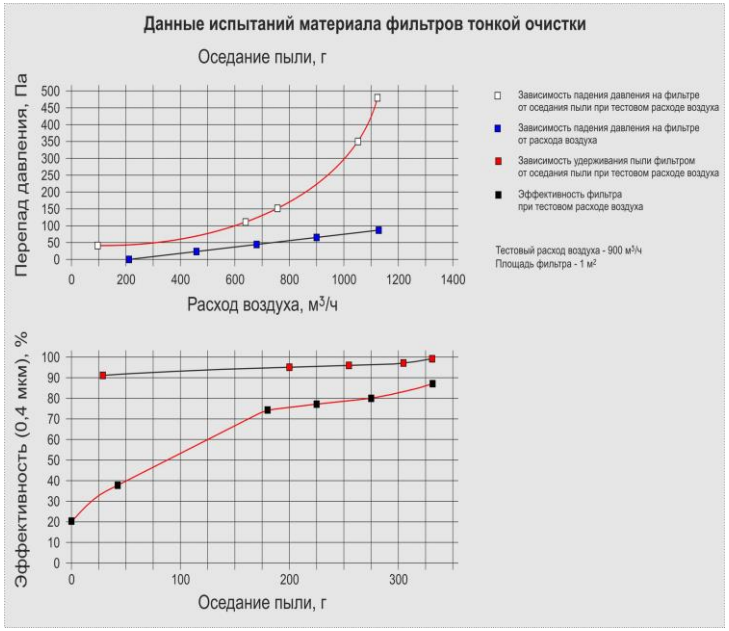

Наименование параметра	Значение
Марка фильтра	V600 G
Класс очистки	EU5
Удерживающая способность (Am),%	98
Эффективность (Em) по частицам 0,4 мкм, %	53
Расход воздуха при измерении, м³/ч	900
Конечный перепад давления, Па	450
Пылеудерживающая способность (при перепаде 450 Па), г/м²	330
Максимальная пылеёмкость, г/м²	430
Толщина, мм	24
Вес 1 м², г	600
Влагостойкость (% относительной влажности)	до 100
Термостойкость, °С	до 100
Огнеупорность соответствует	DIN 53438, F1